


BEX2101系列防爆灯

BEX2101系列工矿灯采用高品质贴片LED作为光源，压铸散热设计，钢化玻璃加反光罩设计，光照范围大；反光罩配光， $UGR < 20$ 。整体结构防水设计，保证产品散热、防水、冲击等综合性能的可靠性，结构安全可靠。

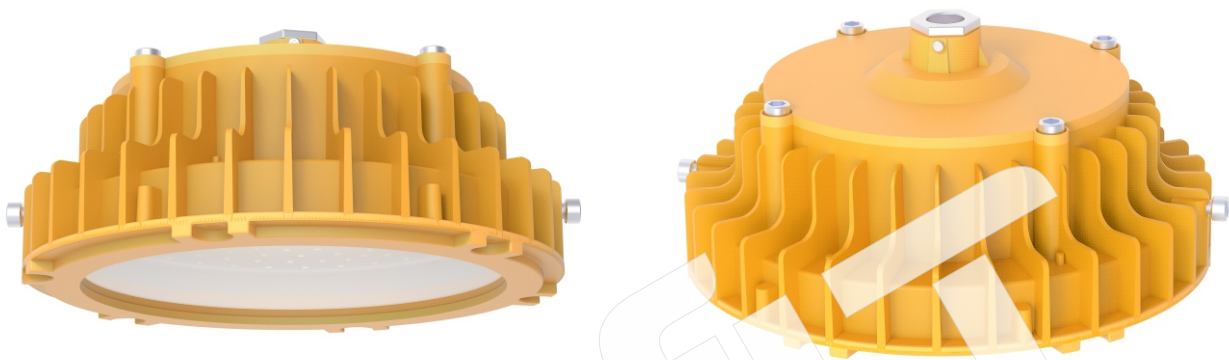

产品特征

- 1、优质ADC12铝合金灯体，一体成型压铸工艺，防腐蚀、抗冲击强；
- 2、钢化玻璃+反光罩设计，高透光率、防眩光、光照范围大；
- 3、结构防水,防护等级为IP65；
- 4、圆形、方形两种电源选择，美观、实用；
- 5、国际品牌优质贴片光源；
- 6、采用鳍片式散热器，充分空气热对流设计，高效散热；
- 7、多种安装方式可选（如后文所示）；
- 8、适用环境-40°到+55°C；
- 9、符合RoHS标准；
- 10、防腐等级:W.

性能参数





型号	色温/波长	颜色	光效(lm/W) (±5%)	功率(W) (±10%)	LED数量	尺寸(mm)	LED品牌	电压	光束角	显指
BEX2101-N6036EL30DL-EC	3000K±200	暖白	80~120	36	60	Ø205x124	3030灯珠 飞利浦 科锐 欧司朗 国产	AC90-305V	100°	> 70
BEX2101-N6036EL40DL-EC	4000K±200	自然白		36	60					
BEX2101-N6036EL50DL-EC	5000K±200	正白		36	60					
BEX2101-N6050EL30DL-EC	3000K±200	暖白		50	60					
BEX2101-N6050EL40DL-EC	4000K±200	自然白		50	60					
BEX2101-N6050EL50DL-EC	5000K±200	正白		50	60					
BEX2101-N14080EL30DL-EC	3000K±200	暖白		80	140	Ø260x124				
BEX2101-N14080EL40DL-EC	4000K±200	自然白		80	140					
BEX2101-N14080EL50DL-EC	5000K±200	正白		80	140					
BEX2101-N140100EL30LF-EC	3000K±200	暖白		100	140					
BEX2101-N140100EL40LF-EC	4000K±200	自然白		100	140					
BEX2101-N140100EL50LF-EC	5000K±200	正白		100	140					

产品应用


广泛应用于化工厂、炼油厂、油田、加油站、药厂等存在有易燃易爆气体的车间、仓库等。



产品尺寸 (毫米)

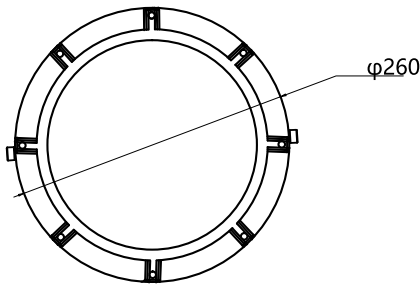


配光曲线图




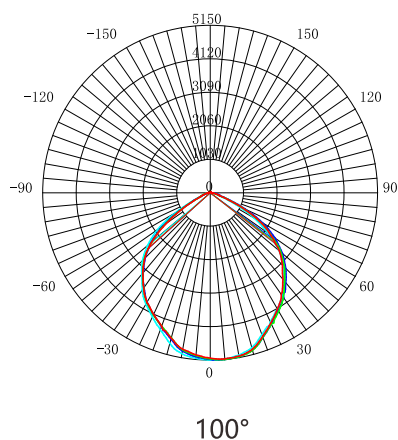


安装方法

M24的螺纹孔,用户可根据自身需要
自备各种安装方式需要的工具

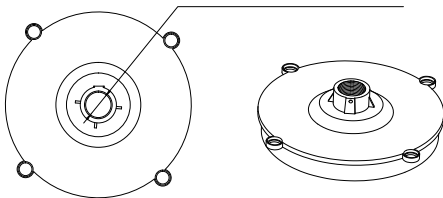


M7的螺纹孔,用户可根据自身需要
自备各种安装方式需要的工具

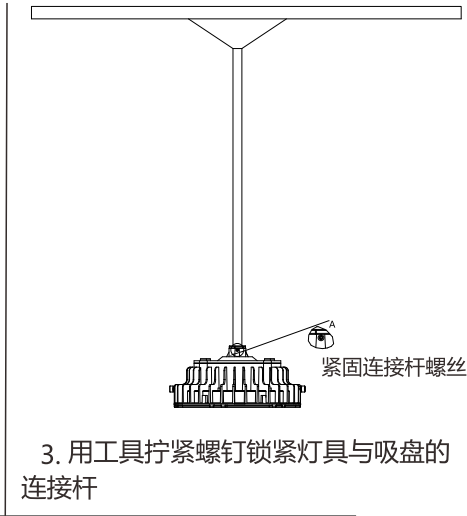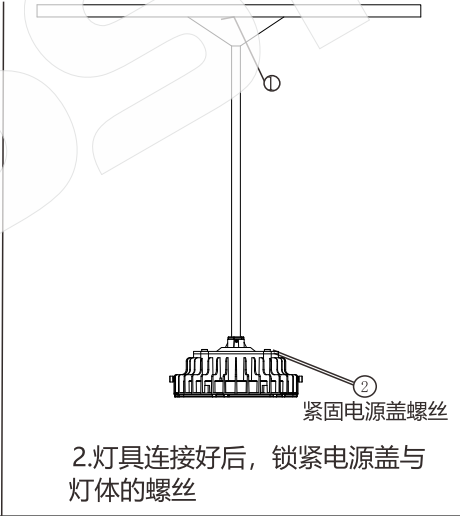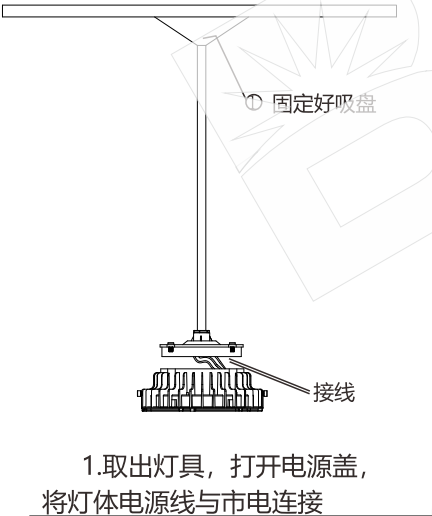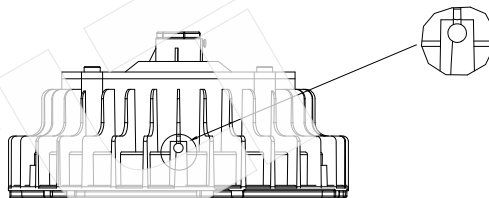


注意：此灯具标准配件默认配备吊装配件，若客户需要直接支架安装，我方将配合配备安装支架，请在下单时告知业务。

安装示意




吸顶式

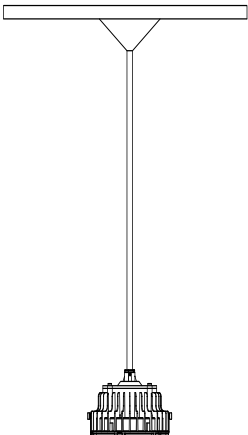


吊杆式



支架式

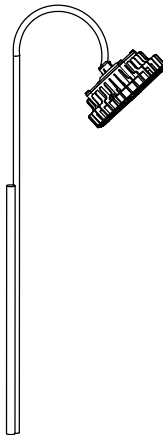

护栏式

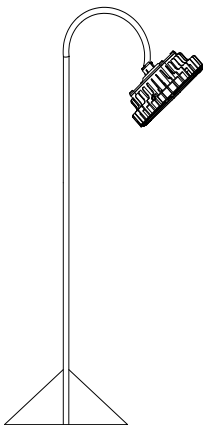

法兰式

接线方法

- 1.灯具蓝/黑色线接负极,棕/红色线接正极,黄绿/绿线接地;
- 2.接线口需做好防水处理.

包装信息

规格尺寸	Φ205x124	Φ260x124mm
外箱尺寸	760x260x350mm	630x320x350mm
装箱数量	6pc/箱	4pc/箱
产品净重	15.54kg	2.99kg
整箱毛重	16.3kg	13.26kg

安装要求

- 1、安装前必须先切断电源;
- 2、安装于无震动, 无摇摆, 无火灾隐患的地方, 注意避免高空跌落, 硬物撞击, 敲击;
- 3、确保安装物能够承受灯具3倍重量,并将灯具可靠的固定在安装物表面上;
- 4、将灯具所带电线连接在相配的电源线上,并将接头处做好绝缘密封;
- 5、市电连接线需等于或高于灯具功率相配线材。

! 注意事项

- 1、请先仔细阅读产品规格书, 确认使用环境是否符合规格书上的条件后, 方可使用;
- 2、使用前请确认好输入电压;
- 3、灯具必须由专业人员进行安装;
- 4、如产品出现电源线、外壳等破损就视为不合格产品不得使用;
- 5、高压危险,非专业人员不得维修;
- 6、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了, 该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换, 以避免发生危险;
- 7、严禁产品在积水环境中使用;
- 8、严禁产品地埋安装;
- 9、本产品防腐等级为W, 严禁使用环境腐蚀等级超出产品可承受范围。