

# BHB1710系列工矿灯

BHB1710系列工矿灯采用高品质贴片LED作为光源，压铸散热设计，钢化玻璃加反光罩设计，光照范围大；反光杯配光， $UGR < 20$ 。圆形、方形两种电源选择；整体结构防水设计，保证产品散热、防水、冲击等综合性能的可靠性，结构安全可靠。



## 产品特征

- 1、优质ADC12铝合金灯体，一体成型压铸工艺，防腐蚀、抗冲击强；
- 2、钢化玻璃+反光罩设计，高透光率、防眩光、光照范围大；
- 3、结构防水,防护等级为IP65；
- 4、圆形、方形两种电源选择，美观、实用；
- 5、国际品牌优质贴片光源；
- 6、采用鳍片式散热器，充分空气热对流设计，高效散热；
- 7、多种安装方式可选（吊装、杆装、支架安装）；
- 8、适用环境-40°到+55℃；
- 9、符合RoHS标准；
- 10、防腐等级:W.

## 性能参数









| 型号                       | 色温/波长     | 颜色  | 光效(lm/W)<br>(±5%) | 功率(W)<br>(±10%) | LED数量 | 尺寸(mm)                           | LED品牌                            | 电压        | 光束角 | 显指   |
|--------------------------|-----------|-----|-------------------|-----------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|-----|------|
| BHB1710-N11980PH30MO-BA  | 3000K±200 | 暖白  | 120-150           | 80              | 119   | Φ325x267（方形电源）<br>Φ325x239（圆形电源） | 3030灯珠<br>飞利浦<br>科锐<br>欧司朗<br>国产 | AC90-305V | 90° | > 70 |
| BHB1710-N11980PH40MO-BA  | 4000K±200 | 自然白 |                   | 80              | 119   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N11980PH50MO-BA  | 5000K±200 | 正白  |                   | 80              | 119   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N119100PH30MO-BA | 3000K±200 | 暖白  |                   | 100             | 119   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N119100PH40MO-BA | 4000K±200 | 自然白 |                   | 100             | 119   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N119100PH50MO-BA | 5000K±200 | 正白  |                   | 100             | 119   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N119120PH30MO-BA | 3000K±200 | 暖白  |                   | 120             | 119   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N119120PH40MO-BA | 4000K±200 | 自然白 |                   | 120             | 119   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N119120PH50MO-BA | 5000K±200 | 正白  |                   | 120             | 119   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N182150PH30MO-BA | 3000K±200 | 暖白  |                   | 150             | 182   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N182150PH40MO-BA | 4000K±200 | 自然白 |                   | 150             | 182   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N182150PH50MO-BA | 5000K±200 | 正白  |                   | 150             | 182   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N240200PH30MO-BA | 3000K±200 | 暖白  |                   | 200             | 240   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N240200PH40MO-BA | 4000K±200 | 自然白 |                   | 200             | 240   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N240200PH50MO-BA | 5000K±200 | 正白  |                   | 200             | 240   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N296240PH30MO-BA | 3000K±200 | 暖白  |                   | 240             | 296   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N296240PH40MO-BA | 4000K±200 | 自然白 |                   | 240             | 296   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N296240PH50MO-BA | 5000K±200 | 正白  |                   | 240             | 296   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N448280PH30MO-BA | 3000K±200 | 暖白  |                   | 280             | 448   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N448280PH40MO-BA | 4000K±200 | 自然白 |                   | 280             | 448   |                                  |                                  |           |     |      |
| BHB1710-N448280PH50MO-BA | 5000K±200 | 正白  |                   | 280             | 448   |                                  |                                  |           |     |      |

## 产品应用



广泛应用于工业照明：厂房、仓库、室内球场、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、停车场、大型商城等照明相关场所。





## 产品尺寸 (毫米)




## 配光曲线图

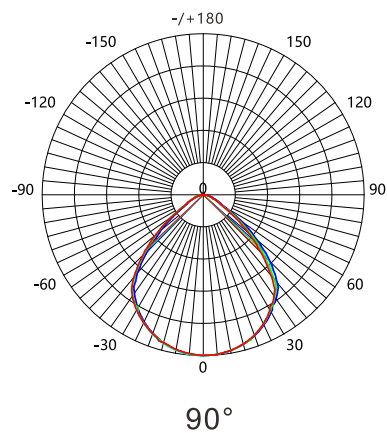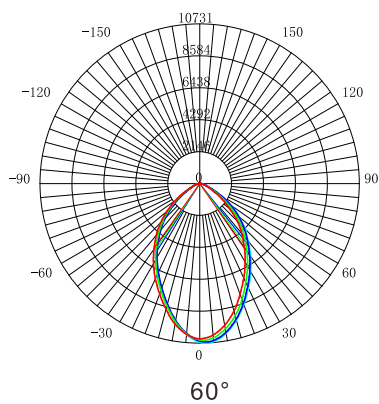


## 安装方法

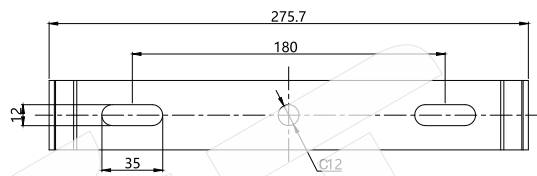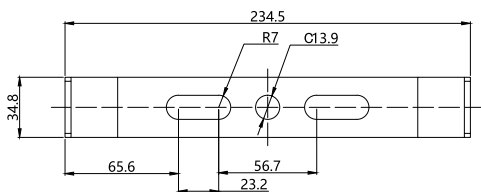


安装面

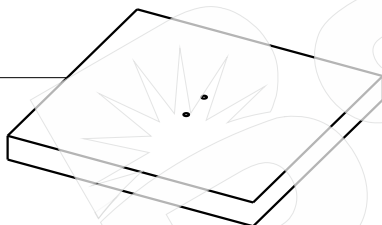

1. 自备10mm膨胀螺栓，取出灯具并在安装面打孔

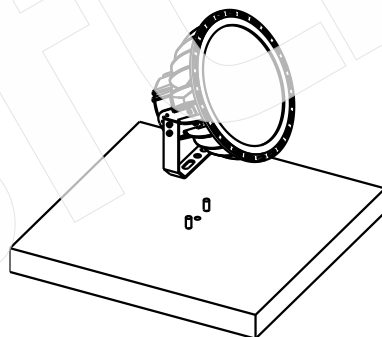


2. 将膨胀螺栓装安装面的孔内，灯具放入对应螺栓位置；圆形电源同方形电源安装，以下已圆形电源为例

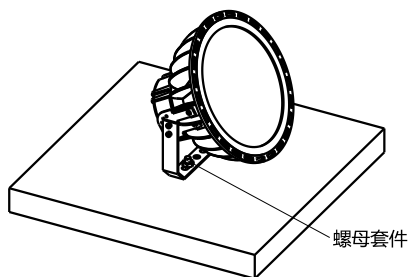



螺母套件

3. 螺母套件将灯具紧固到安装面；

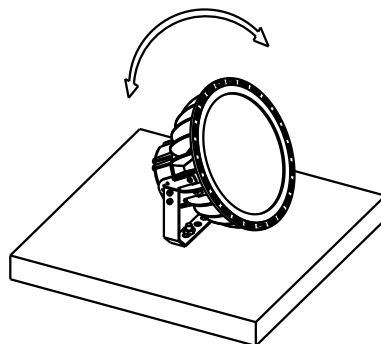


4. 旋转灯体到合适照射角度，拧紧支架螺丝，紧固灯体；

## 安装示意

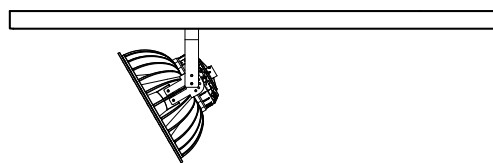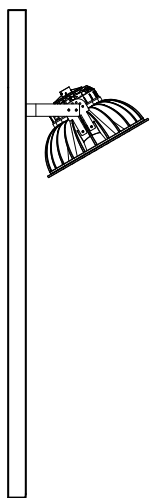

支架安装

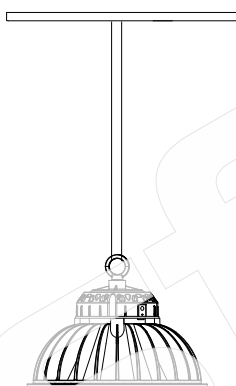

吊环安装

## 接线方法

1. 灯具蓝/黑色线接负极, 棕/红色线接正极, 黄绿/绿线接地;
2. 接线口需做好防水处理.

## 包装信息

|      |               |               |               |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 规格尺寸 | Φ325x239      | Φ325x267mm    | Φ423x242mm    |
| 外箱尺寸 | 375x375x200mm | 375x375x200mm | 475x475x300mm |
| 装箱数量 | 1pc/箱         | 1pc/箱         | 1pc/箱         |
| 产品净重 | 4kg           | 4.3kg         | 5.8kg         |
| 整箱毛重 | 5kg           | 5.5kg         | 7.0kg         |

## 安装要求

- 1、请自备Ø10mm膨胀螺栓用于灯具安装；
- 2、安装前必须先切断电源；
- 3、确保安装面能够承受灯具10倍重量，并将灯具可靠的固定在安装表面；
- 4、将灯具所带电线连接在相配的电源线上，并将接头处做好绝缘密封；
- 5、市电连接线需等于或高于灯具功率相配线材。

## ！注意事项

- 1、请先仔细阅读产品规格书，确认使用环境是否符合规格书上的条件后，方可使用；
- 2、使用前请确认好输入电压；
- 3、灯具必须由专业人员进行安装；
- 4、如产品出现电源线、外壳等破损就视为不合格产品不得使用；
- 5、高压危险,非专业人员不得维修；
- 6、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险；
- 7、严禁产品在积水环境中使用；
- 8、严禁产品地埋安装；
- 9、本产品防腐等级为W，严禁使用环境腐蚀等级超出产品可承受范围。