

BFL1901系列投光灯

BFL1901系列投光灯采用高品质贴片LED作为光源，模组化设计；整体结构防水设计。采用优质铝合金一体式压铸散热器，散热性能优良；产品透镜采用PC一体防水透镜，高透光率，防眩光，高强度。保证产品散热、防水，冲击等综合性能的可靠性。



产品特征

- 1、优质ADC12铝合金灯体，一体成型压铸工艺，防腐蚀、抗冲击强；
- 2、PC一体防水透镜，高透光率，防眩光，高强度；
- 3、采用镂空后盖，充分空气热对流设计，散热性能优良；
- 4、防护等级为IP65；
- 5、精选高品质国际品牌灯珠，高亮度，低光衰，高效节能；
- 6、采用模组化设计，安装更新维护便捷；
- 7、适用环境-40°到+55°；
- 8、符合RoHS标准；
- 9、防触电保护: I 类；

性能参数





型号	色温/波长	颜色	光效(lm/W) (±5%)	功率(W) (±10%)	LED数量	尺寸(mm)	LED品牌	电压	光束角	显指
BFL1901-M016450PH30MO-SI	3000K±200	暖白	120-150	50	64	338X188X252	3030灯珠 飞利浦 科锐 欧司朗	AC90-305V	30° 60° 90° 120°	> 70
BFL1901-M016450PH40MO-SI	4000K±200	自然白		50	64					
BFL1901-M016450PH50MO-SI	5000K±200	正白		50	64					
BFL1901-M024880PH30MO-SI	3000K±200	暖白		80	96					
BFL1901-M024880PH40MO-SI	4000K±200	自然白		80	96					
BFL1901-M024880PH50MO-SI	5000K±200	正白		80	96					
BFL1901-M0248100PH30MO-SI	3000K±200	暖白		100	96					
BFL1901-M0248100PH40MO-SI	4000K±200	自然白		100	96					
BFL1901-M0248100PH50MO-SI	5000K±200	正白		100	96					
BFL1901-M0264120PH30MO-SI	3000K±200	暖白		120	128					
BFL1901-M0264120PH40MO-SI	4000K±200	自然白		120	128					
BFL1901-M0264120PH50MO-SI	5000K±200	正白		120	128					
BFL1901-M0348150PH30MO-SI	3000K±200	暖白		150	144					
BFL1901-M0348150PH40MO-SI	4000K±200	自然白		150	144					
BFL1901-M0348150PH50MO-SI	5000K±200	正白		150	144					
BFL1901-M0364180PH30MO-SI	3000K±200	暖白		180	192					
BFL1901-M0364180PH40MO-SI	4000K±200	自然白		180	192					
BFL1901-M0364180PH50MO-SI	5000K±200	正白		180	192					
BFL1901-M0448200PH30MO-SI	3000K±200	暖白		200	192					
BFL1901-M0448200PH40MO-SI	4000K±200	自然白		200	192					
BFL1901-M0448200PH50MO-SI	5000K±200	正白		200	192					
BFL1901-M0464240PH30MO-SI	3000K±200	暖白		240	256					
BFL1901-M0464240PH40MO-SI	4000K±200	自然白		240	256					
BFL1901-M0464240PH50MO-SI	5000K±200	正白		240	256					


产品应用

广泛应用于大面积作业厂矿、广场、体育中心、加油站、户外广告牌、停车场、候车室、公园火车站、港口、码头等。




产品尺寸 (毫米)



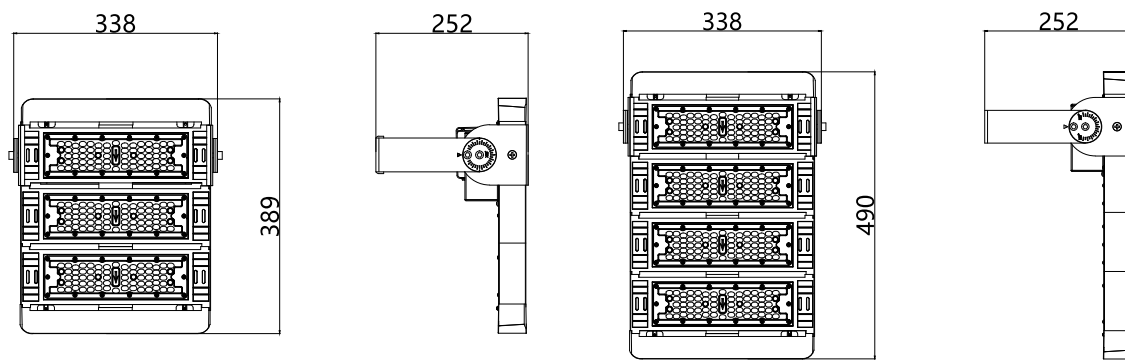


配光曲线图

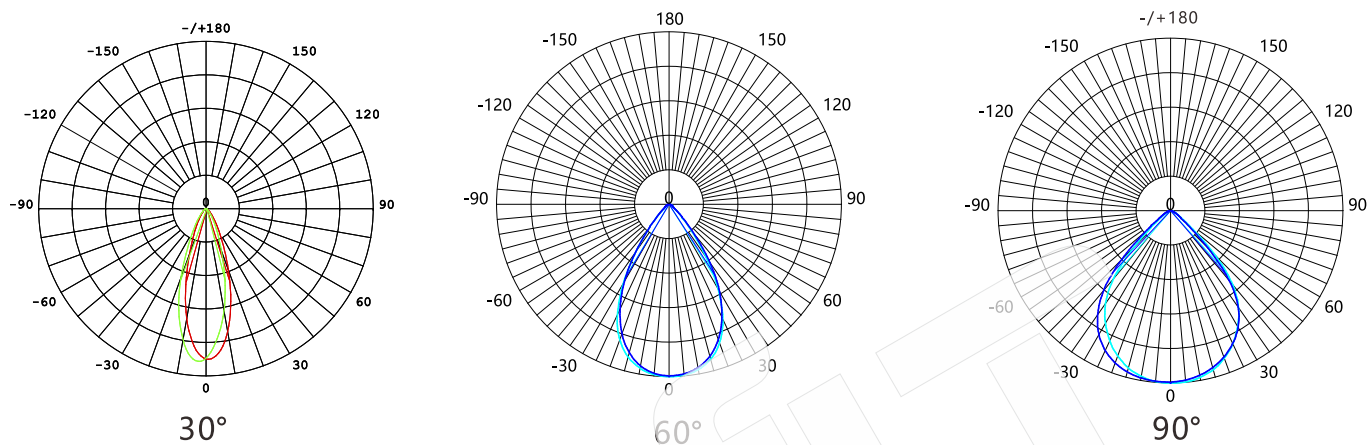


注意:除此三种角度外,还有120°可选。

安装方法

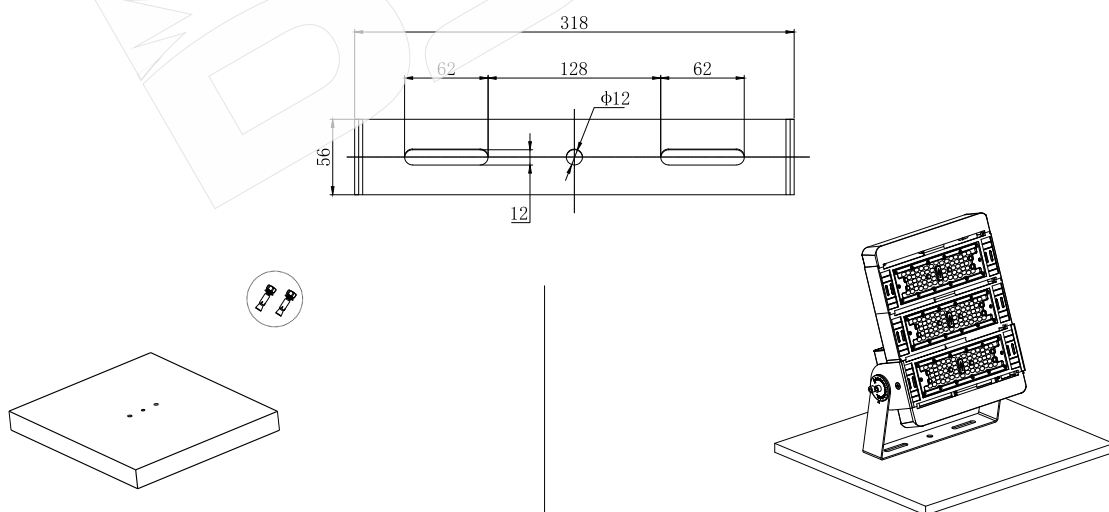


1.自备10mm膨胀螺栓,取出灯具并在安装面打孔;

2.将膨胀螺栓装安装面的孔内,灯具放入对应螺栓位置;




3.螺母套件将灯具紧固到安装面;

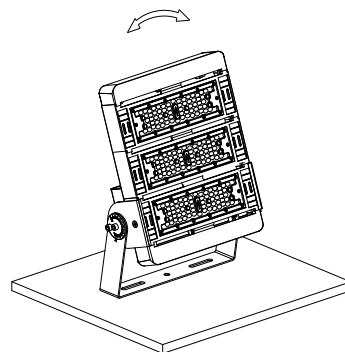


4.旋转灯体到合适照射角度, 拧紧支架螺丝, 紧固灯体;

安装示意



投光灯安装方式

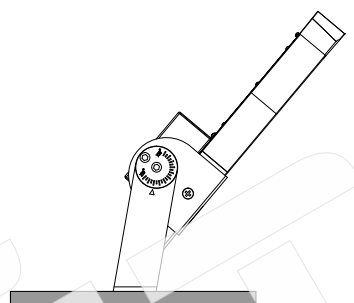

高杆灯安装方式

接线方法

- 1.灯具蓝/黑色线接负极,棕/红色线接正极, 黄绿/绿线接地;
- 2.接线口需做好防水处理.

包装信息

规格尺寸	338X188X252mm	338X288X252mm	338X389X252mm	338X490X252mm
外箱尺寸	490x360x155mm	700x360x155mm	450x360x155mm	555x360x155mm
装箱数量	2pc/箱	2pc/箱	1pc/箱	1pc/箱
产品净重	3.2kg	4.65kg	6.15kg	7.7kg
整箱毛重	7.2kg	10.3kg	6.9kg	8.7kg

安装要求

- 1、请自备 $\varnothing 10\text{mm}$ 膨胀螺栓用于灯具安装；
- 2、安装前必须先切断电源；
- 3、确保安装面能够承受灯具10倍重量，并将灯具可靠的固定在安装表面；
- 4、将灯具所带电线连接在相配的电源线上，并将接头处做好绝缘密封；
- 5、市电连接线需等于或高于灯具功率相配线材。

！注意事项

- 1、请先仔细阅读产品规格书，确认使用环境是否符合规格书上的条件后，方可使用；
- 2、使用前请确认好输入电压；
- 3、灯具必须由专业人员进行安装；
- 4、如产品出现电源线、外壳等破损就视为不合格产品不得使用；
- 5、高压危险,非专业人员不得维修；
- 6、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险；
- 7、严禁产品在积水环境中使用；
- 8、严禁产品地埋安装；
- 9、本产品防腐等级为W，严禁使用环境腐蚀等级超出产品可承受范围。