


BHB1711系列工矿灯

BHB1711系列工矿灯采用高品质贴片LED作为光源，压铸散热设计，钢化玻璃加反光罩设计，光照范围大；反光杯配光， $UGR < 20$ 。独立外置电源腔，整体结构防水设计，保证产品散热、防水、冲击等综合性能的可靠性，结构安全可靠。

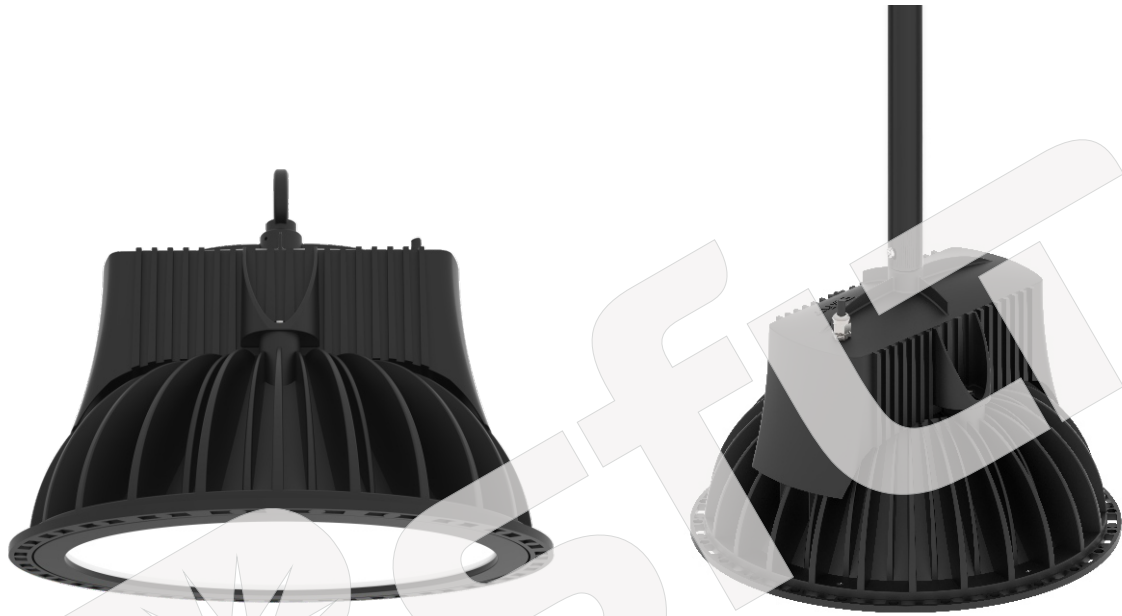

产品特征

- 1、优质ADC12铝合金灯体，一体成型压铸工艺，防腐蚀、抗冲击强
- 2、钢化玻璃+反光罩设计，高透光率、防眩光、光照范围大
- 3、结构防水,防护等级为IP65
- 4、圆形、方形两种电源选择，美观、实用
- 5、独立外置电源腔，安全美观
- 6、采用鳍片式散热器，充分空气热对流设计，高效散热
- 7、多种安装方式可选（吊装、杆装）
- 8、适用环境-40°到+55℃
- 9、符合RoHS标准
- 10、防腐等级:W.

性能参数


型号	色温/波长	颜色	光效(lm/W) (±5%)	功率(W) (±10%)	LED数量	尺寸 (mm)	LED品牌	电压	光束角	显指
BHB1711-N11980PH30MO-BA	3000K±200	暖白	120~150	80	119	Φ325x269	3030灯珠 飞利浦 科锐 欧司朗	AC90-305V	90°	> 70
BHB1711-N11980PH40MO-BA	4000K±200	自然白		80	119					
BHB1711-N11980PH50MO-BA	5000K±200	正白		80	119					
BHB1711-N119100PH30MO-BA	3000K±200	暖白		100	119					
BHB1711-N119100PH40MO-BA	4000K±200	自然白		100	119					
BHB1711-N119100PH50MO-BA	5000K±200	正白		100	119					
BHB1711-N182150PH30MO-BA	3000K±200	暖白		150	182					
BHB1711-N182150PH40MO-BA	4000K±200	自然白		150	182					
BHB1711-N182150PH50MO-BA	5000K±200	正白		150	182					

产品应用


广泛应用于工业照明:厂房、仓库、室内球场、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、停车场、大型商城等照明相关场所。




产品尺寸 (毫米)

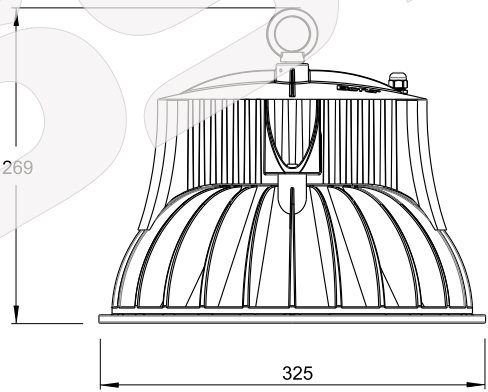


配光曲线图

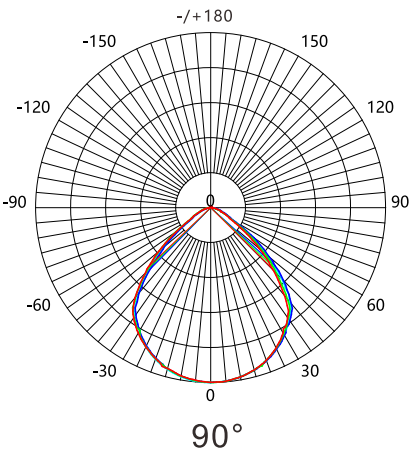


安装方法

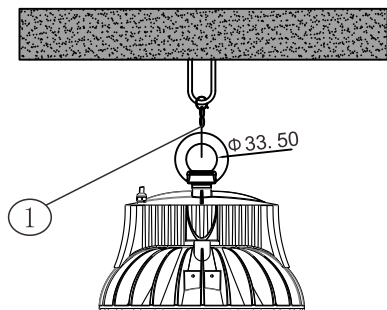


1. 取出灯具, 用吊链勾住
灯具吊环

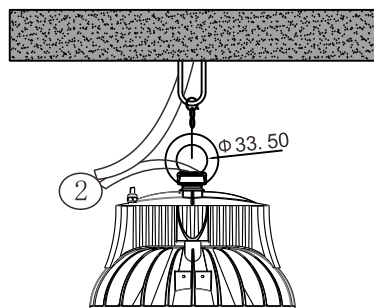


2. 灯具连接好后,
将灯体电线与市电连接

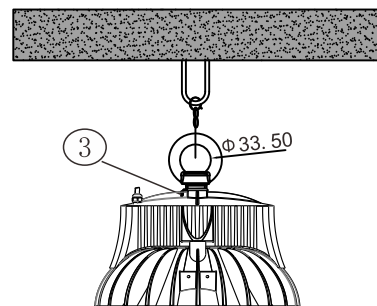


3. 灯具接线完成后,
用工具拧紧螺钉锁进吊环

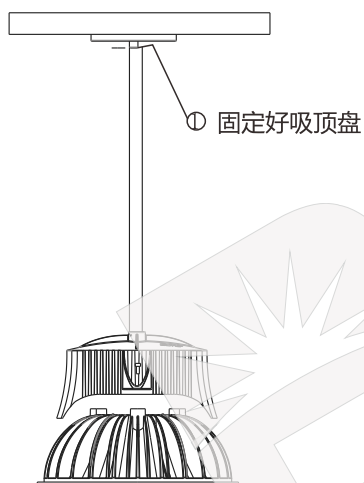

1. 取出灯具, 打开电源盖


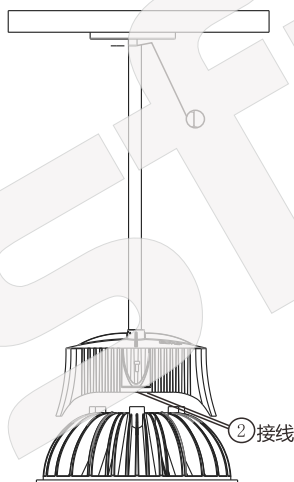


2. 灯具连接好后,
将灯体电线与市电连接

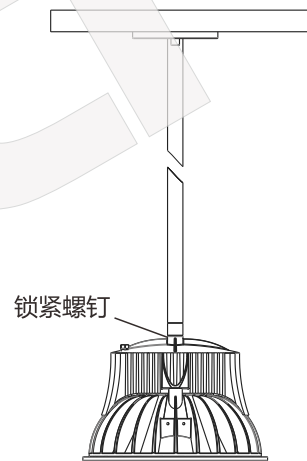

3. 灯具接线完成后,
用工具拧紧螺钉锁紧灯具

安装示意

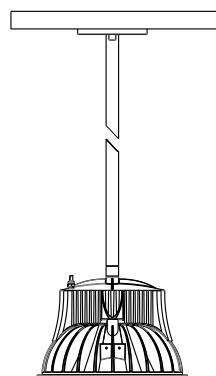

本产品默认为吊装, 若客户有特殊要求需要支架安装, 本公司将为您配备安装支架, 详情请在下单时告知业务。

接线方法

- 1.灯具蓝/黑色线接负极,棕/红色线接正极,黄绿/绿线接地;
- 2.接线口需做好防水处理.

包装信息

规格尺寸	Φ325x269MM
外箱尺寸	375x375x240MM
装箱数量	1pc/箱
产品净重	5.0kg
整箱毛重	6.25kg

安装要求

- 1、请自备灯具安装需要的工具;
- 2、安装前必须先切断电源;
- 3、确保安装面能够承受灯具10倍重量,并将灯具可靠的固定在安装表面;
- 4、将灯具所带电线连接在相配的电源线上,并将接头处做好绝缘密封;
- 5、市电连接线需等于或高于灯具功率相配线材。

! 注意事项

- 1、请先仔细阅读产品规格书,确认使用环境是否符合规格书上的条件后,方可使用;
- 2、使用前请确认好输入电压;
- 3、灯具必须由专业人员进行安装;
- 4、如产品出现电源线、外壳等破损就视为不合格产品不得使用;
- 5、高压危险,非专业人员不得维修;
- 6、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了,该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换,以避免发生危险;
- 7、严禁产品在积水环境中使用;
- 8、严禁产品地埋安装;
- 9、本产品防腐等级为W,严禁使用环境腐蚀等级超出产品可承受范围。